
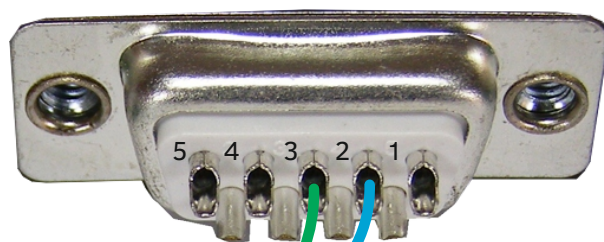


Montage Siemens GSM modem Tc35i

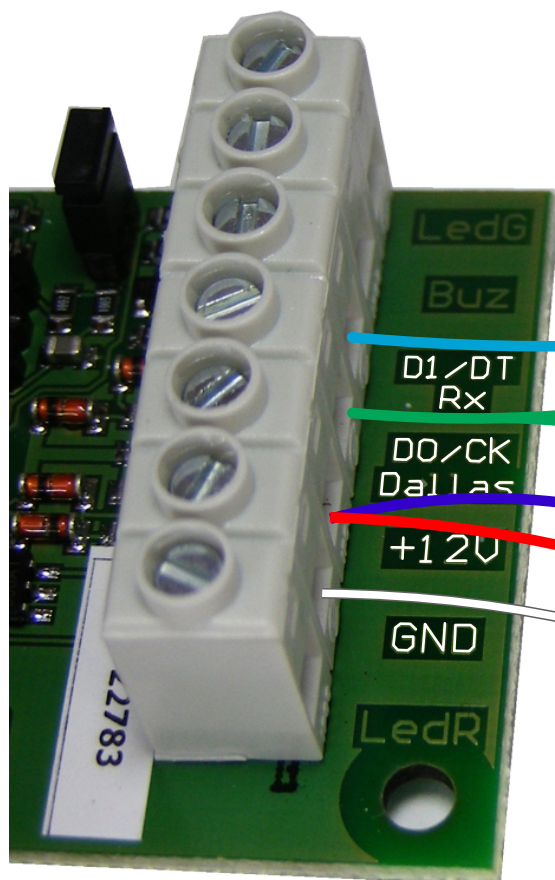

2=Tx/D1


3=Rx/D0

Hvid=Gnd

Rød/blå=+12V

Den grønne lampe skal blinke en gang i sekundet. Hvis den ikke blinker tag den røde af +12V forsyningen og tilslut igen. Husk at programmere læser interfacet.

Læser type skal være sat til **Proximity (local bus)**
Husk 45 foran tlf. nr i kort/brik feltet.

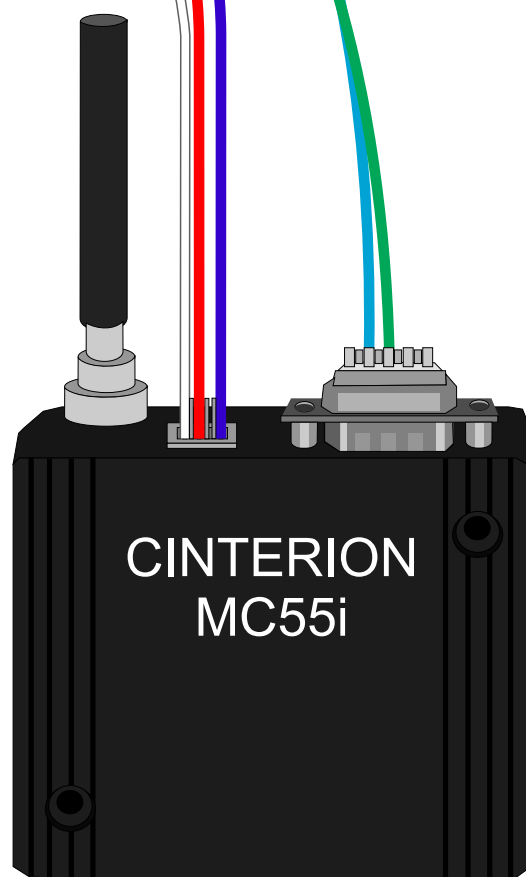


Eksempel på montage:




Før modemet kan bruges skal det programmeres i hyperterminal :

Com port indstilling

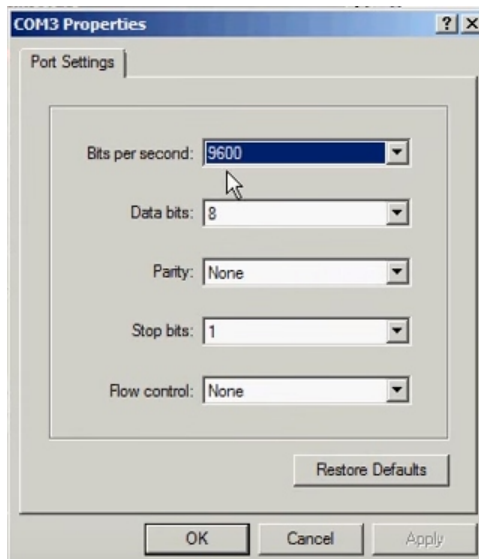

Følgende kommandoer skal indtastes :

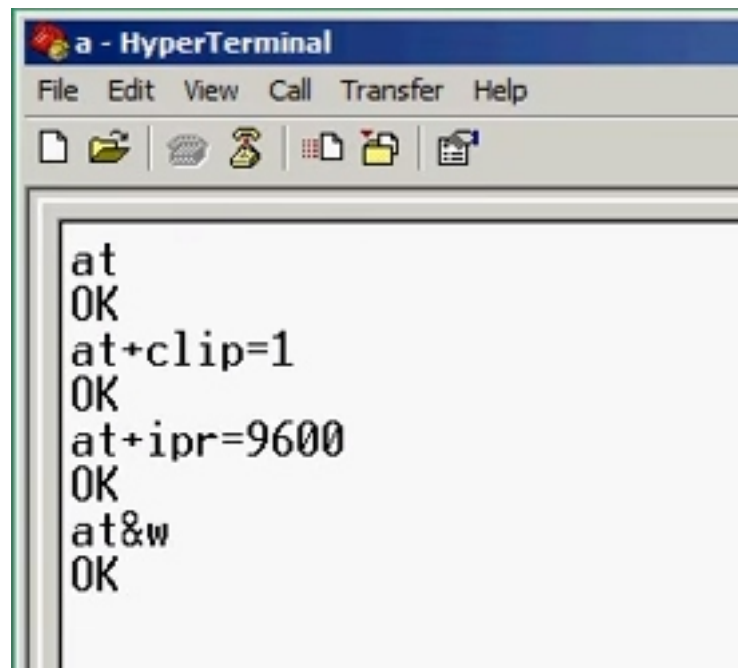

Man kan tjekke indstillingerne med AT&V

```
a - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

RING
+CLIP: "+4551364841",145,,,0
RING
+CLIP: "+4551364841",145,,,0
-
+CREG: 0,5
+CLIP: 1,1
+CROC: 0
+COPS: 0,0,"TELIA DK"
+CGSMS: S
OK
RING
+CLIP: "76200020",129,,,0
RING
+CLIP: "76200020",129,,,0
RING
+CLIP: "76200020",129,,,0
RING
+CLIP: "76200020",129,,,0
-
```

Connected 00:00:42 Auto detect Auto detect SCROLL CAPS NUM Capture Print echo

I HyperTerminal kan man se hvad modemmet aflevere til adgangskontrollen. Til venstre er et kort fra TELENOR og til højre et simkort fra TELIA. I skrivende stund er +45mobilnummer det som virker. Produktet bliver nok i stand til at læse begge formater, det vil blive postet i vejledningen når det er sket.