


## 41000262 Hjælpe værktøj - modul for op og ned justering af spænding!

Bestillings nr. 4100.0262

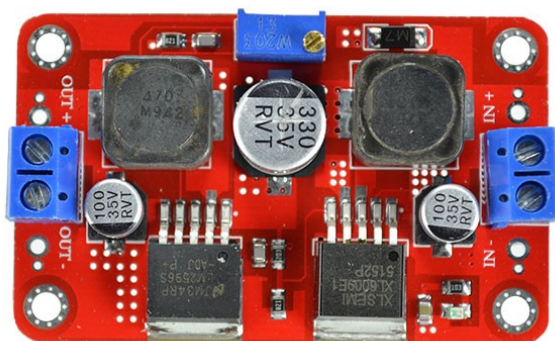

### Funktioner:

Nyt produkt og meget høj kvalitet.

Indgangs spænding 3.50 – 28V.

Udgangs spænding 1.25 – 26V.

Udgangs spænding afhængig af indgangs spænding (indgang spænding 3.5V – 28V, enhver udgangs spænding imellem 1.25 – 26V).

Maksimum indgangs forbrug 32V 3A.

Maksimum udgangs forbrug 32V 3A.

Normal langtids forbrug:

Indgang 3.5 – 28V 1A,

Udgang 1.25 – 26V 1A.

Print størrelse: 5,2 cm x 3,8 cm x 2,0 cm.

Indgangsspænding: 5V (Udgang 9 V / 0,7 A, 12 V / 0,5 A, 15 V / 0,4 A, 24 V / 0,2 A)

Indgangsspænding: 12 V (udgang 15 V / 1 A, 19 V / 0,8 A, 24 V / 0,6 A)

### Pakken inkluderer:

Nyt! Hjelpeprint DC til DC, justerbart spændings modul.

Spænding op eller ned blot ved justering på potmeter.

Kan tilpasses overalt indenfor sikrings området, hvor forskellige spændinger florerer.

Bør ligge i alle service biler og værktøjs kasser, til hurtig tilpasning.



**SSIHuset**  
**Svane Electronic**

Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang  
kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 [www.svane-el.dk](http://www.svane-el.dk)