

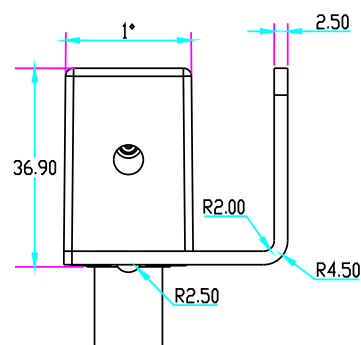


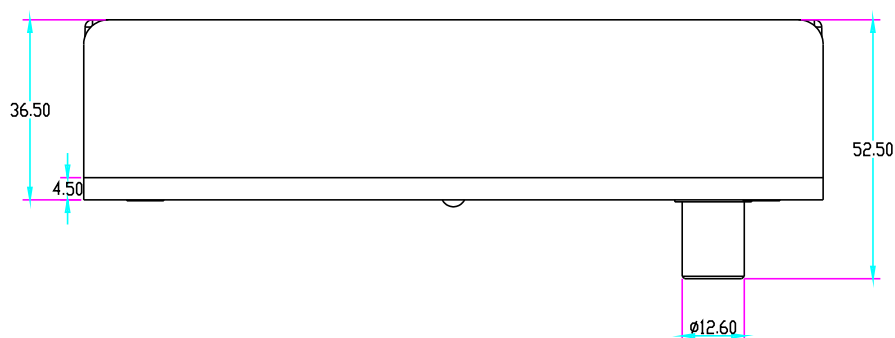

Parameters

Lås	150Lx41,6Bx36,8Dmm
Beslag	150Lx41,6B36,8Dmm
Bolt	Ø16mm, vandring 13mm - rustfri
Tilbage melder	Forbindele når døren lukker (ikke aflåsnings signal)
Forsinkelses timer	0 / 3 / 6 / 9 sek. (udtryk ledning)
Spænding	12VDC
Forbrug	960mA start 180mA i standby
Funktion	Ulåst strømløs
Beregnet på	Glas tykkelse 10-12mm glas mod glas
Vægt	1,36kg


Dimensions

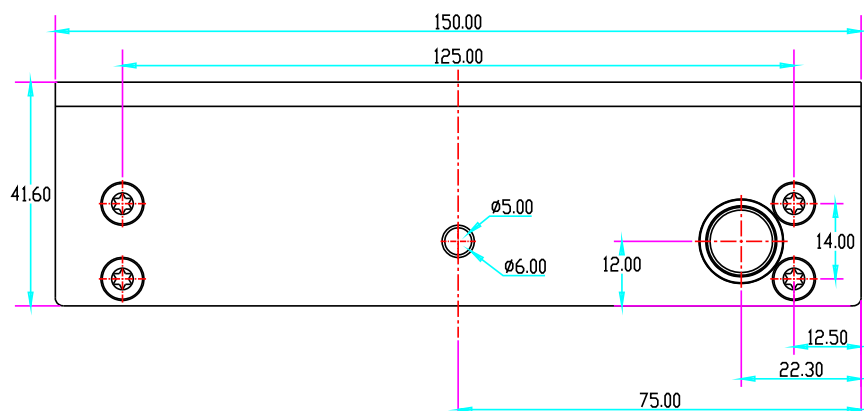

Installation

Steps:

1. Ensure the installation position, clean the glass surface.
2. Fix the spacer inside the U bracket, quantity of spacer can be increased according to the thickness of glass.
3. Paint the glass cement on the internal sideway of the under-part bracket.
4. Screw the bracket by the Allen key.

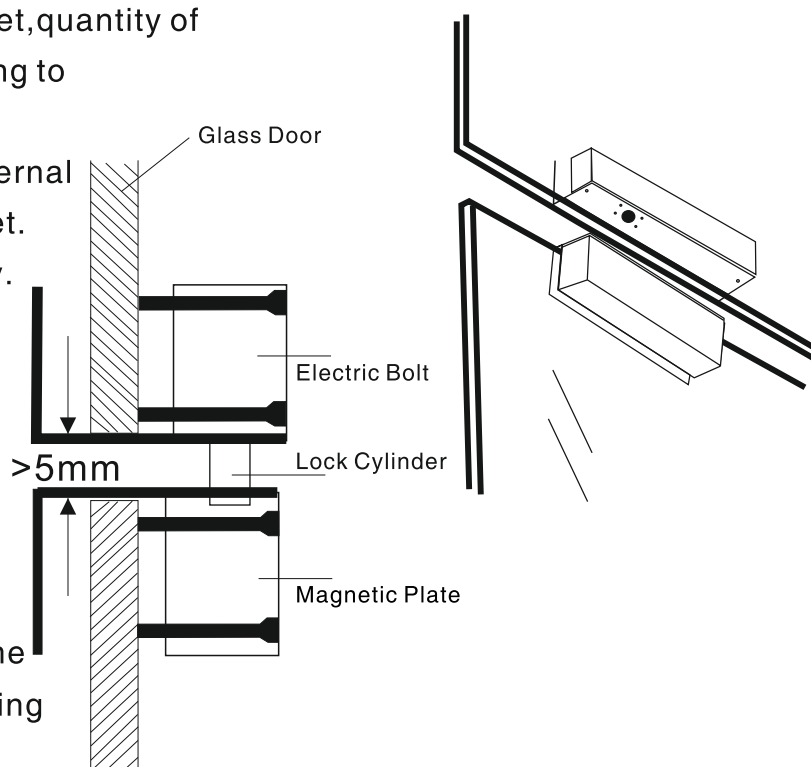

Attentions:

1. YB-500U(LED) is specially for the 180 degree in-swing and out-swing frameless glass door.
2. The thickness of glass door is 10-12mm
3. The gap between the down-bracket and electric bolt is : 5-8mm.

Wiring Diagram

