


Elektrisk kabinet lås med status melding

Beskrivelse:

Vare nummer: 2800.0456

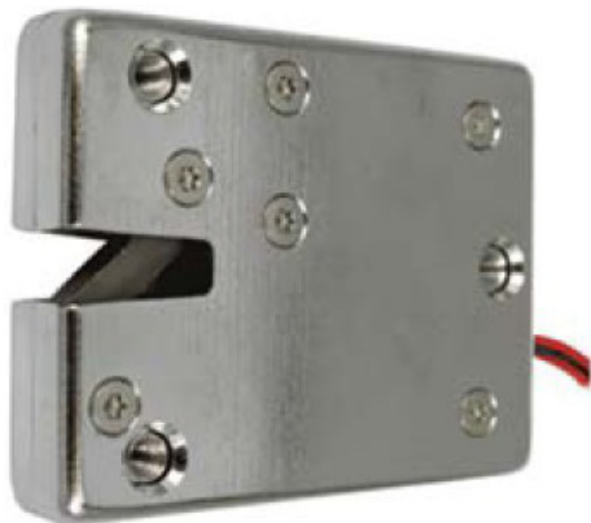

Denne lås er designet til brug i skuffer, skabe og post bokse.

Overflade montering enten vertikalt eller horisontal, skaber en nem og fleksibel montering. Låsen kan monteres til alle typer af adgangskontrol systemer eller fjernbetjening. Indbygget tilbagemelder med signal for oplåst/aflåst. Nød / test oplåsning kan gøres direkte på oversiden af Låsen ved hjælp af f.eks. kuglepen eller skruetrækker.

Låsen behøver kun strøm for at låse op, uden spænding kan lågen/døren skubbes i for aflåsning.

Opbygning:

- **Kraftigt metal konstruktion**
- **Nikkel belagt stål hus**
- **Overflade montering**
- **Mekanisk udløsning af lås**
- **3 stk. skrue montering sikrer let montering**
- **Position kontakt med signal om status**
- **Kan monteres overalt**

Specifikationer:

Spænding: 12V ± 10%

Forbrug ved åbning: ved 12.0 volt : 1500mA

Operation funktion: Låst med signal om bøjlen er i låsen (aflåst)

Holde styrke: 150kg

Antal operationer: 1.000.000

Tilbagemelder kontaktsæt: 2A @25VDC

Arbejdes temperatur: -20°C ~ +60°C


Størrelse L B H: 72mm*56mm*13,8mm

Beskyttelses klasse: Ip20


VIGTIGT DA LÅSEN IKKE SELV SLIPPER SPOLE SPÆNDINGEN, KAN DER MAKS. VÆRE SPÆNDING PÅ SPOLEN I 10 SEK. VED OPLÅSNING.

Dimension:


Låseenhed

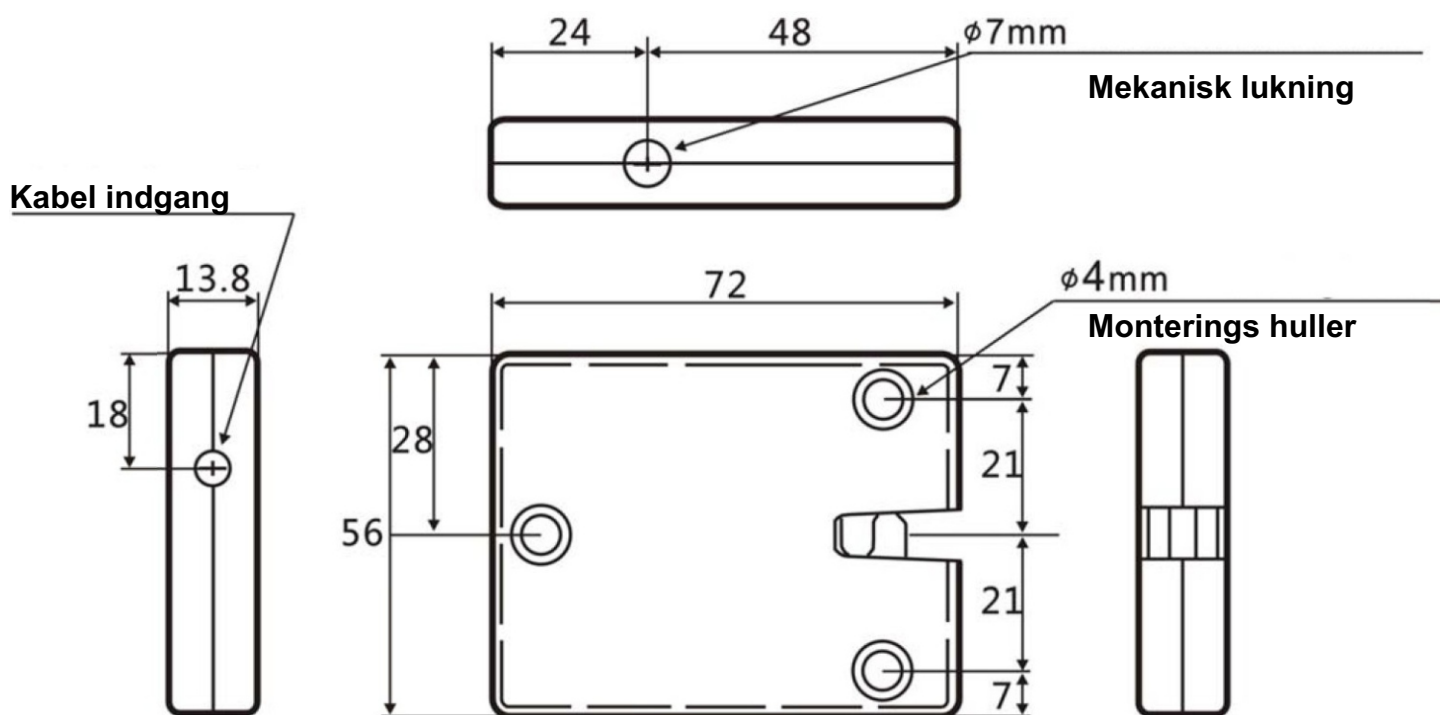

U beslag

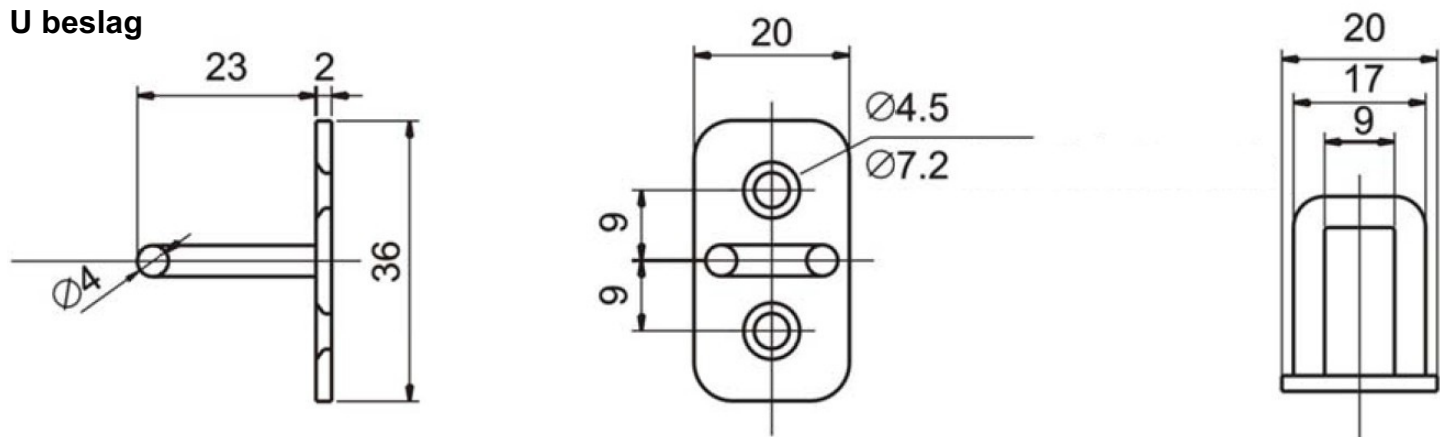

Montage

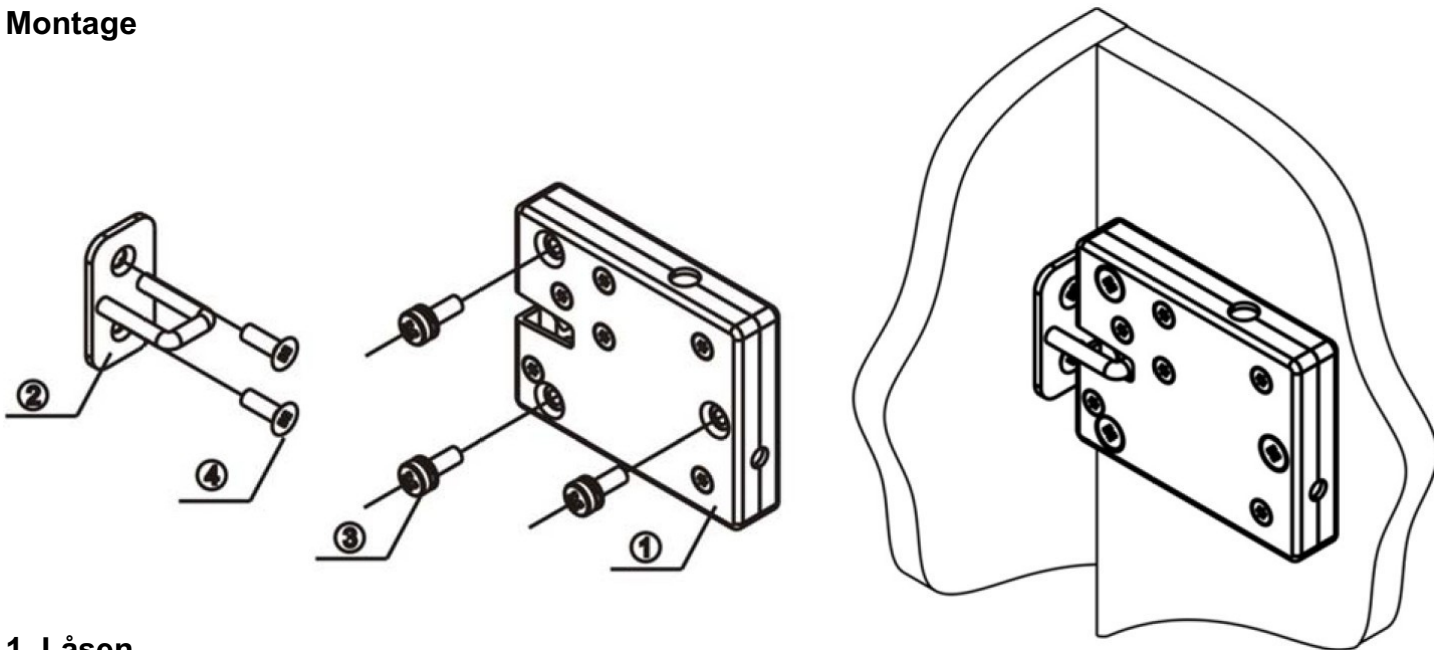


1. Låsen
2. U beslag
3. M4x12mm rund hoved skrue med skiver
4. M4x8mm flad skrue


Kabinet dør

Kabinet ramme

Kabinet væg

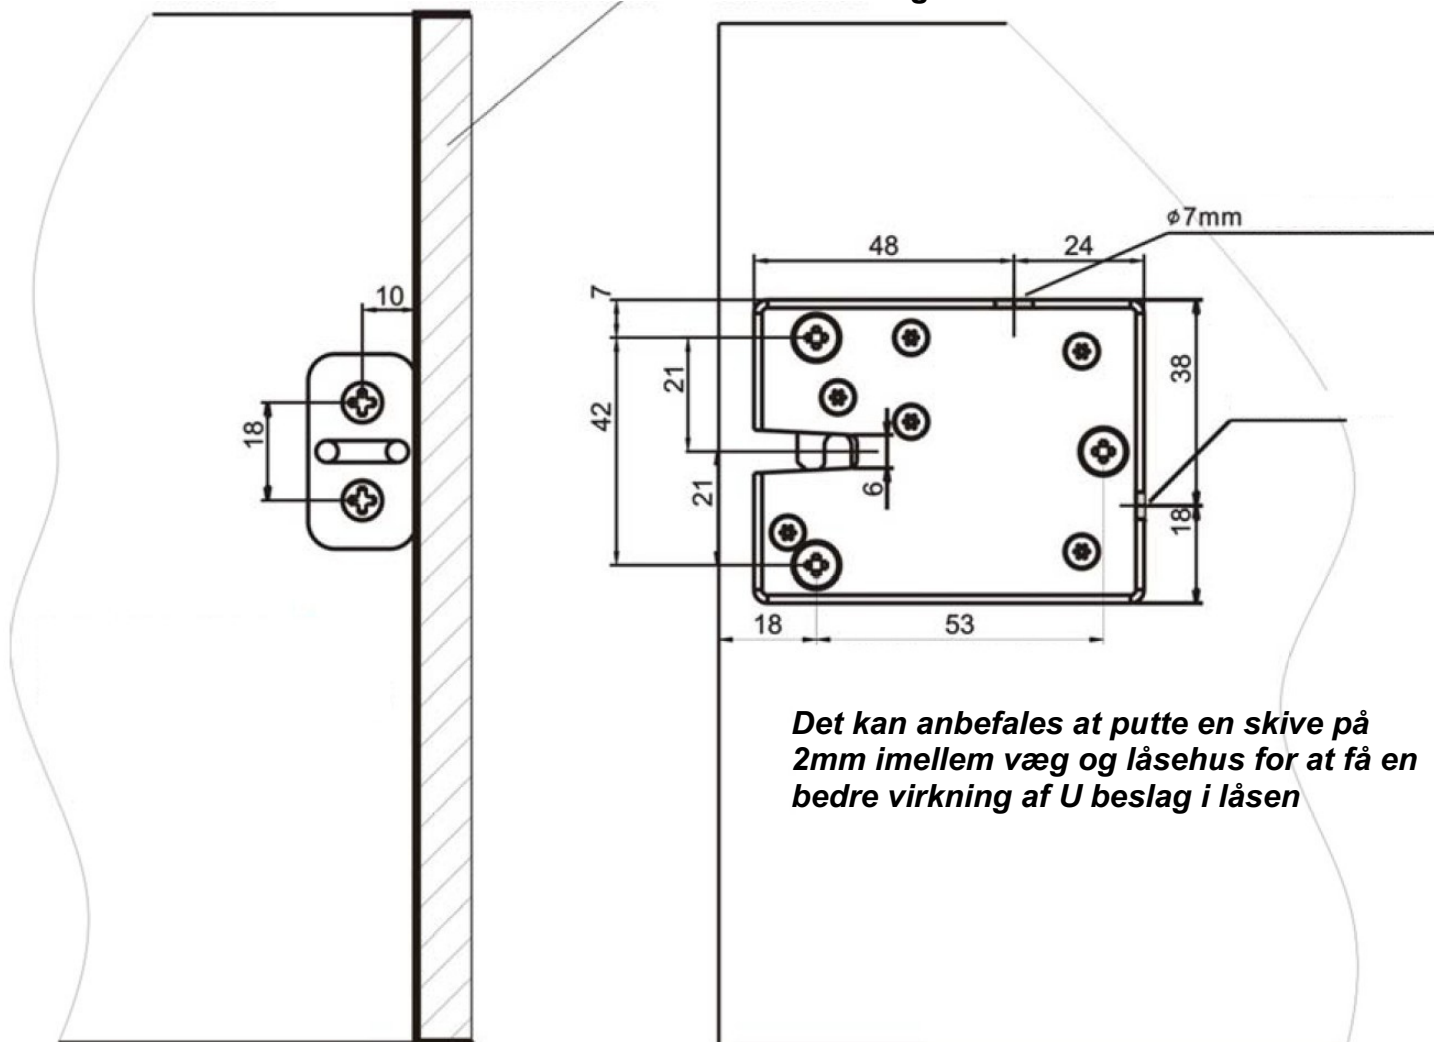


Forbindelse af ledninger:

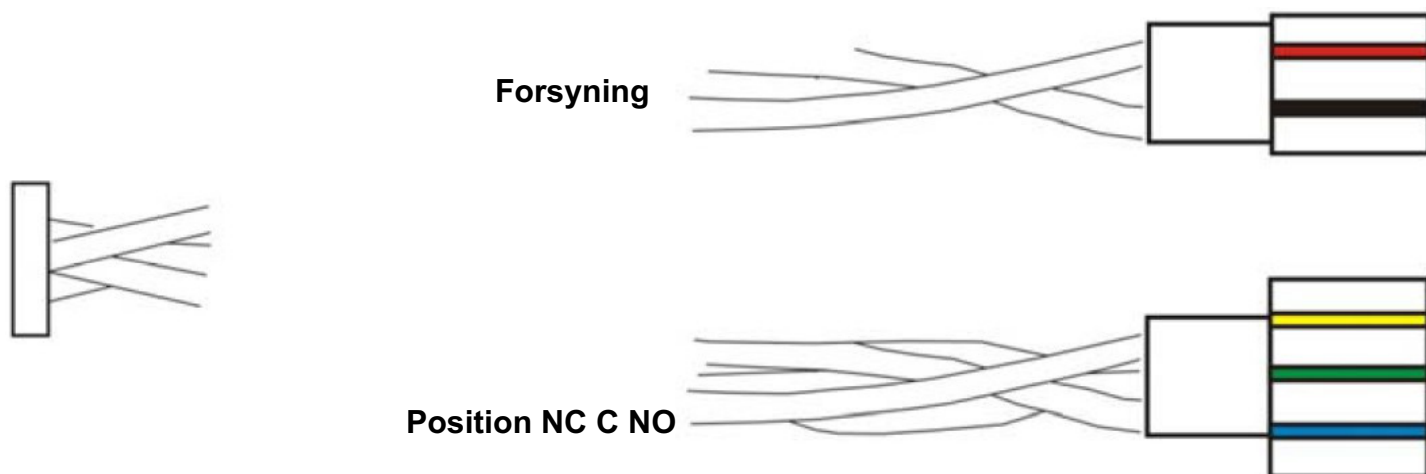

Rød: +12V
Sort: -0V

Gul: C
Grøn: NO - aflåst
Blå: NC - ulåst

Enhed i rustfrit materiale

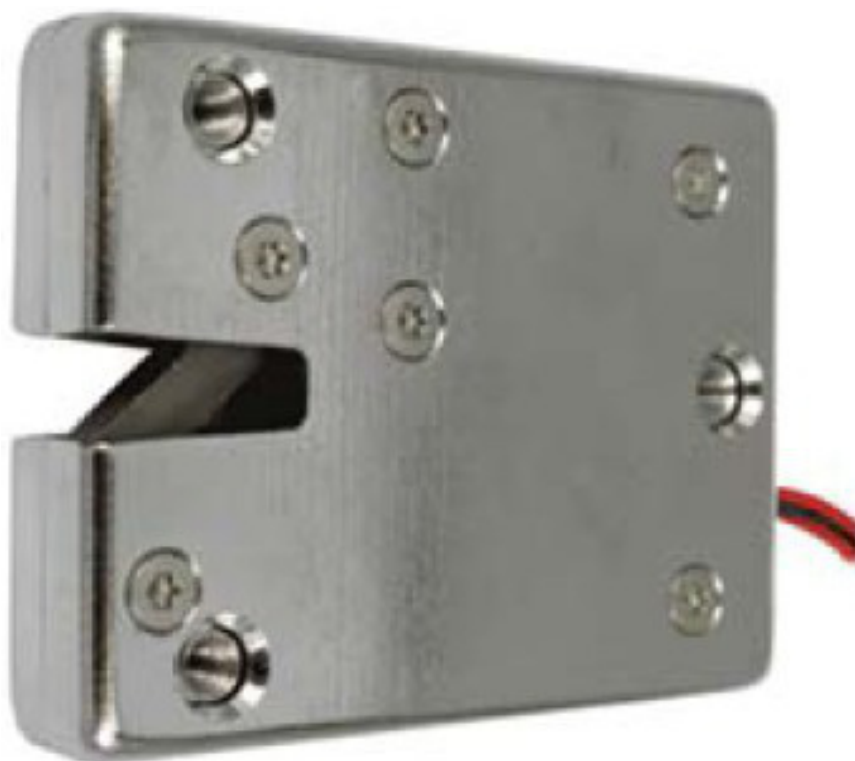

Låsen der passer ind overalt i skuffer og skabe med automatisk åbning af dør/skuffe!