

# Strømforsyninger til indbygning

SVANE ELECTRONIC ApS



## Model:

**41000226** 13,8VDC 4A med tilslutning af batteri backup, op til 7.2A batteri  
Variabel udgangsspænding: 12V (11,3 – 14,9V)  
Maksimal ladestrøm: 0,35A

## Lysdiode forklaring for tillægsprint:

**Rød:** Tilsluttet 230VAC

**Grøn:** 12V udgang

**Hvid:** Batteriopladning

## Kontakt:

**Sort:** Genstart af batteri


Denne model er beskyttet mod overopladning. Efter et strømsvigt vil batteriet fortsætte med at forsyne de eksterne enheder, indtil spændingen når til 9,5V. Ved en spænding på 9,5V vil batteriet bliver afkoblet for at undgå at batteriet tager skade. Når strømmen kommer tilbage bliver batteriet indkoblet igen.

## Kortslutningssikret:

Alle enheder er kortslutningssikret.

## Skrueterminal:

- 1 AC fase
- 2 AC neutral
- 3 Jordforbindelse
- 4 0VDC
- 5 12VDC

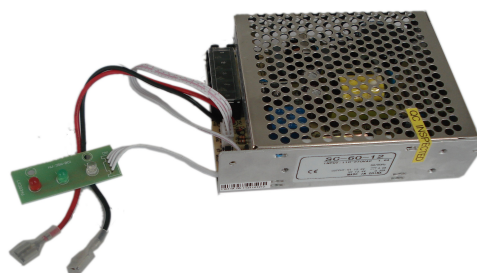

**Svane Electronic ApS**

Tlf. +45 70253010 - mail: [ssi@svane-el.dk](mailto:ssi@svane-el.dk) - [www.svane-el.dk](http://www.svane-el.dk)