

Strømforsyninger til indbygning

SVANE ELECTRONIC ApS



Model:

4100227 13,8VDC 8A med tilslutning af batteri backup, op til 7.2A batteri

Variabel udgangsspænding: 12V (11,3 – 14,9V)

Maksimal ladestrøm: 0,5A

Lysdiode forklaring for tillægsprint:

Rød: Tilsluttet 230VAC

Grøn: 12V udgang

Hvid: Batteripladning

Kontakt:

Sort: Genstart af batteri


Denne model er beskyttet mod overopladning. Efter et strømsvigt vil batteriet fortsætte med at forsyne de eksterne enheder, indtil spændingen når til 9,5V. Ved en spænding på 9,5V vil batteriet bliver afkoblet for at undgå at batteriet tager skade. Når strømmen kommer tilbage bliver batteriet indkoblet igen.

Kortslutningssikret:

Alle enheder er kortslutningssikret.

Skrueterminal:

- 1 AC fase
- 2 AC neutral
- 3 Jordforbindelse
- 4 0VDC
- 5 12VDC

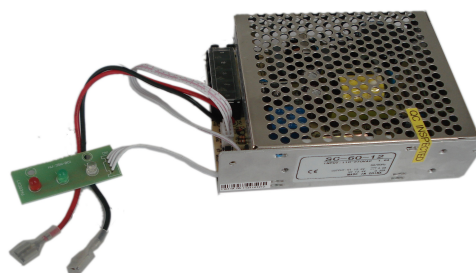

Svane Electronic ApS

Tlf. +45 70253010 - mail: ssi@svane-el.dk - www.svane-el.dk