


25006202 dørinterface

opsat til 2 døre med 25001713 printet &
2 stk. 25001715 læserinterface

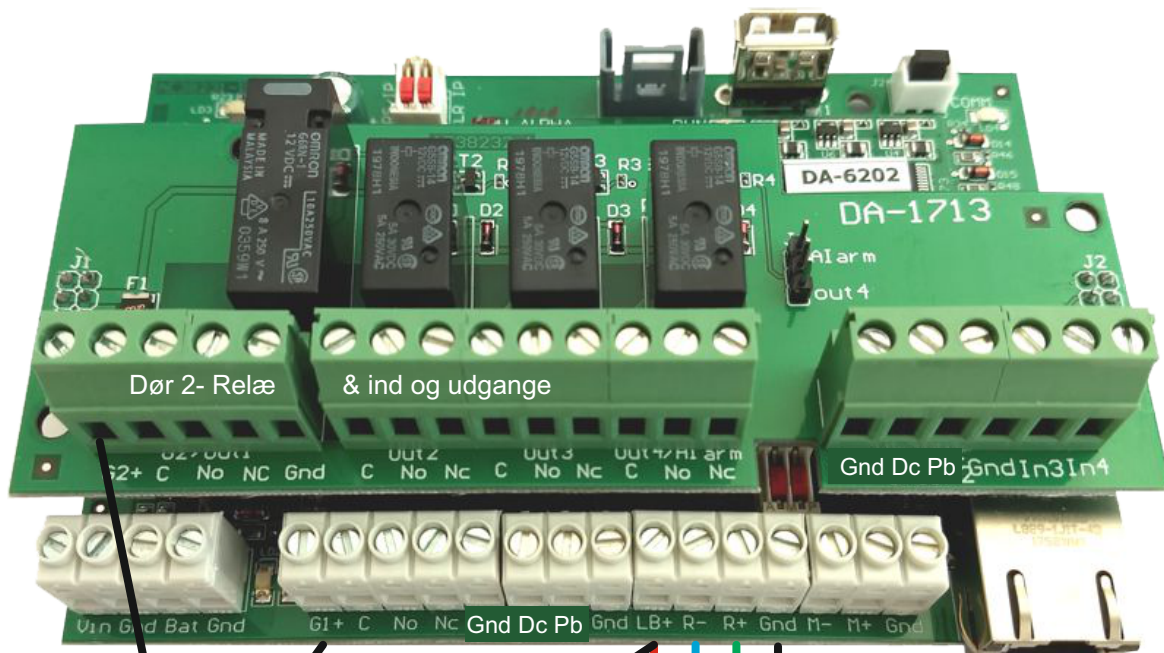

G1+ & G2+
+12V til relæ/lås
Maks. 600mA

LB+
+12V til læsere
Maks. 225mA

ÓBS! alle indgange er minusstyrede
DC = tilbagemelder fra lås
PB = Udtryk

M-, M+ & Gnd er til Rs485 til master
(hvis ikke man bruger netværk)

Spænding ind:
(Vin) anbefales til 14.2 volt
Bat+ & Gnd er til nødstrømsbatteri

Dør 1- Relæ

Dør 1- Jumper 8 nede




Dør 2- Jumper 8 oppe



TA er sabotage indg. til læser.

Jumper 8
Adresse valg
nede = Adr.0
oppe = Adr.1

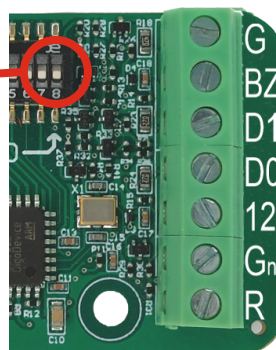

Grøn LED
Buzzer
D1 wiegand
D0 wiegand
+12volt
Gnd
Rød LED