

# Berøringsfri infrarød udtryk




## Specifikationer

- Dimensioner: 90x35x37,7(mm)
- Driftsspænding: DC12V
- Kontakter: NO\NC\COM  
1A@30VDC
- Mekanisk levetid: > 1.000.000
- Rækkevidde: 4-10cm (justerbar)
- Tidsforsinkelse: 0,5-25s (justerbar)

- Driftstemperatur: -20°C ~ +55°C
- Fugtighed: 0.95% (RF)
- LED Indikator:
  - Ingen: Slukket
  - Rød: Tændt (standby)
  - Grøn: Tændt (aktiveret sensor)
- Materiale: Rustfritål
- Vægt: 0,18kg

## Installation og Størrelse

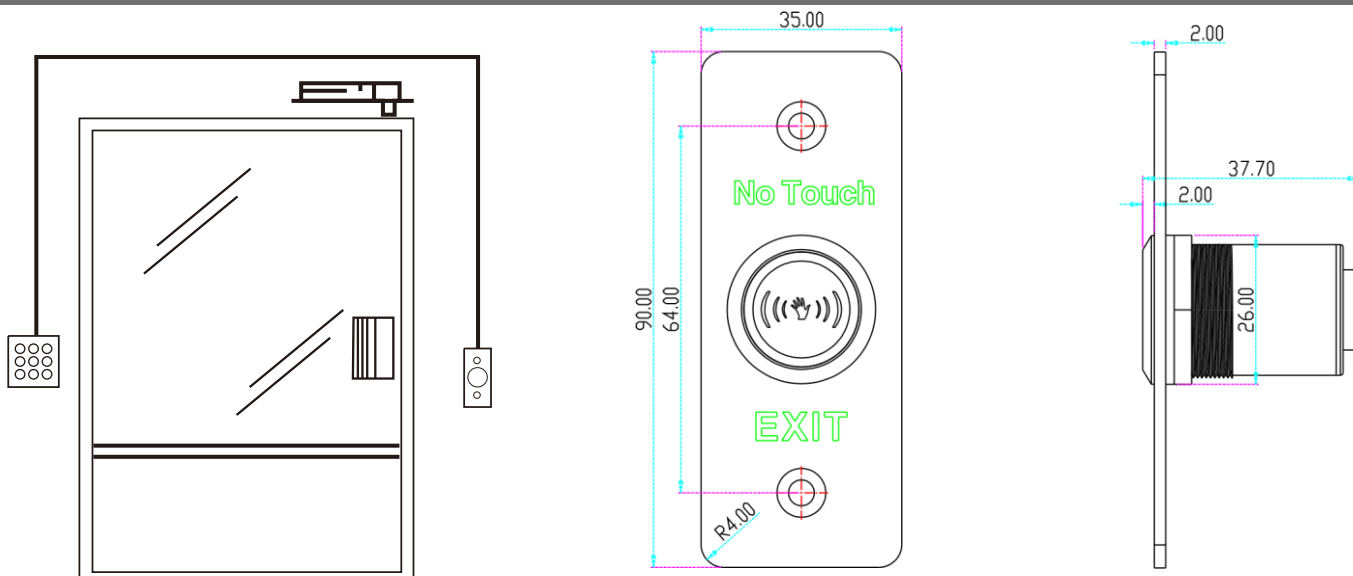


## Tilslutninger

VR1 Rækkevidde indstilling

Mindste afstand

Maksimum afstand

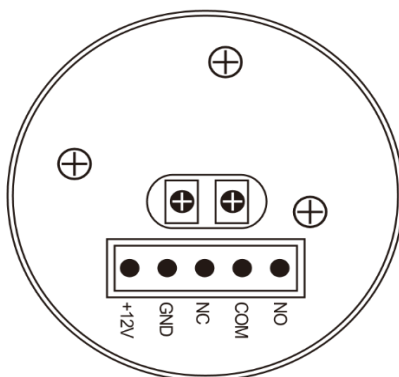

VR2 Tidsforsinkelse:

Korteste forsinkelse

Maksimum forsinkelse